



Buisstoppen
(mechanisch) voor drukloze leidingen
Vanaf DN 12 t/m. DN 1000



Buisstoppen met één of twee rubberelementen

Geschikt voor het tijdelijk afsluiten van drukloze buisleidingen en huisaansluitingen

Constructie: Drukplaten van corrosiebestendig plaatstaal, rubberringen en spindel met schroefdraad en vleugelmoeren

Gebruik: Na het plaatsen van de buisstop in de af te sluiten leiding wordt de rubberring door aandraaien van de spindel samengeperst en sluit deze de leiding af.

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) voor drukloze leidingen Vanaf DN 12 t/m. DN 1000



Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) met één rubberring

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) met twee rubberringen

Art. nr.	Afmeting
0346 0 01	DN 12
0346 0 02	DN 19
0346 0 03	DN 25
0346 0 04	DN 32
0346 0 05	DN 40
0346 0 06	DN 50
0346 0 07	DN 65
0346 0 08	DN 75
0346 0 09	DN 85
0346 0 10	DN 100
0346 0 11	DN 114
0346 0 12	DN 125
0346 0 13	DN 150
0346 0 14	DN 175
0346 0 15	DN 200
0346 0 16	DN 225
0346 0 17	DN 250
0346 0 18	DN 275
0346 0 19	DN 300
0346 0 20	DN 350
0346 0 21	DN 375
0346 0 22	DN 400
0346 0 23	DN 430
0346 0 24	DN 450
0346 0 25	DN 475
0346 0 26	DN 500
0346 0 27	DN 525
0346 0 28	DN 550
0346 0 29	DN 580
0346 0 30	DN 600
0346 0 31	DN 650
0346 0 32	DN 675
0346 0 33	DN 700
0346 0 34	DN 750
0346 0 35	DN 800
0346 0 36	DN 900
0346 0 37	DN 1000

Art. nr.	Afmeting
0347 0 01	DN 12
0347 0 02	DN 19
0347 0 03	DN 25
0347 0 04	DN 32
0347 0 05	DN 40
0347 0 06	DN 50
0347 0 07	DN 65
0347 0 08	DN 75
0347 0 09	DN 85
0347 0 10	DN 100
0347 0 11	DN 114
0347 0 12	DN 125
0347 0 13	DN 150
0347 0 14	DN 175
0347 0 15	DN 200
0347 0 16	DN 225
0347 0 17	DN 250
0347 0 18	DN 275
0347 0 19	DN 300
0347 0 20	DN 350
0347 0 21	DN 375
0347 0 22	DN 400
0347 0 23	DN 430
0347 0 24	DN 450
0347 0 25	DN 475
0347 0 26	DN 500
0347 0 27	DN 525
0347 0 28	DN 550
0347 0 29	DN 580
0347 0 30	DN 600
0347 0 31	DN 650
0347 0 32	DN 675
0347 0 33	DN 700
0347 0 34	DN 750
0347 0 35	DN 800
0347 0 36	DN 900
0347 0 37	DN 1000



Buisstoppen

(mechanisch) hoogwaardige uitvoering

DN 12 t/m. DN 600 (DN 80 t/m. DN 600 ook met bypass leverbaar)

Geschikt voor het tijdelijk afsluiten van buisleidingen en huisaansluitingen

Constructie: T/m. DN 80 spindel met metrische schroefdraad en vleugelmoer met gelaste stalen drukplaat. Cilindrisch dichtelement van natuurrubber.



Buisstop DN 50

Constructie: T/m. DN 350 drukplaten van aluminium; 1 spindel met vleugelmoer.


Vanaf DN 400 drukplaten van gecoat plaatstaal, de rubberringen zijn standaard van natuurrubber. Rubberkwaliteit "perbunaan" is als optie verkrijgbaar.



Buisstop DN 200 van aluminium

De buisstoppen vanaf DN 80 t/m. DN 600 zijn ook met bypass en kogelkraan / afsluiter verkrijgbaar

Gebruik: Na het plaatsen van de buisstop in de af te sluiten leiding wordt de rubberring door aandraaien van de spindel samengeperst en sluit deze de leiding af.

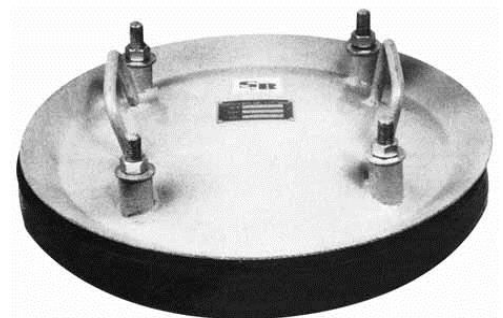

Buisstop DN 400 van staal

Buisstoppen (mechanisch) hoogwaardige uitvoering DN 12 t/m. DN 600

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) Hoogwaardige uitvoering

Art. nr.	Afmeting
0345 00 49	DN 12
0345 00 63	DN 14
0345 00 70	DN 20
0345 00 83	DN 25
0345 00 89	DN 30
0345 00 90	DN 35
0345 01 01	DN 40
0345 01 05	DN 50
0345 01 13	DN 60
0345 01 21	DN 65
0345 01 25	DN 70
0345 01 29	DN 75
0345 01 39	DN 80
0345 01 52	DN 90
0345 01 60	DN 100
0345 01 64	DN 110
0345 01 68	DN 125
0345 01 71	DN 130
0345 01 74	DN 140
0345 01 77	DN 150
0345 01 80	DN 160
0345 01 88	DN 175
0345 01 92	DN 190
0345 01 95	DN 200
0345 01 98	DN 210
0345 02 06	DN 225
0345 02 19	DN 235
0345 02 24	DN 250
0345 02 28	DN 260
0345 02 32	DN 300
0345 02 47	DN 310
0345 02 50	DN 350
0345 02 63	DN 400
0345 02 68	DN 450
0345 02 73	DN 500
0345 02 78	DN 600

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) Hoogwaardige uitvoering met bypass en kogelkraan/afsluiter

Art. nr.	Bypass	Afmeting
0345 06 30	1/4"	DN 25
0345 06 31	1/4"	DN 30
0345 06 32	1/4"	DN 35
0345 06 33	1/4"	DN 40
0345 06 34	1/4"	DN 50
0345 06 35	1/4"	DN 60
0345 06 36	1/4"	DN 65
0345 06 37	1/4"	DN 70
0345 06 38	1/4"	DN 75
0345 03 98	3/4"	DN 80
0345 04 13	3/4"	DN 90
0345 04 16	3/4"	DN 100
0345 04 19	3/4"	DN 110
0345 04 22	3/4"	DN 125
0345 04 25	3/4"	DN 130
0345 04 28	3/4"	DN 140
0345 04 31	3/4"	DN 150
0345 04 34	3/4"	DN 160
0345 04 37	3/4"	DN 175
0345 04 40	3/4"	DN 190
0345 04 43	3/4"	DN 200
0345 04 46	3/4"	DN 210
0345 04 49	3/4"	DN 225
0345 04 54	3/4"	DN 235
0345 04 57	1"	DN 80
0345 04 72	1"	DN 90
0345 04 75	1"	DN 100
0345 04 78	1"	DN 110
0345 04 81	1"	DN 125
0345 04 84	1"	DN 130
0345 04 87	1"	DN 140
0345 04 90	1"	DN 150
0345 04 93	1"	DN 160
0345 04 96	1"	DN 175
0345 04 99	1"	DN 190
0345 05 02	1"	DN 200
0345 05 05	1"	DN 210
0345 05 08	1"	DN 225
0345 05 13	1"	DN 235
0345 05 16	1 1/4"	DN 250
0345 05 31	1 1/4"	DN 260
0345 05 34	1 1/4"	DN 300
0345 05 37	1 1/4"	DN 310
0345 05 41	1 1/4"	DN 350
0345 05 44	1 1/4"	DN 400
0345 05 48	2"	DN 350
0345 05 53	2"	DN 400
0345 05 56	2"	DN 450
0345 05 59	2"	DN 500
0345 05 62	2"	DN 550
0345 05 66	2"	DN 600



Buisstoppen
(mechanisch) hoogwaardige uitvoering
met twee rubber dichtringen

DN 14 t/m. DN 500 (DN 30 t/m. DN 500 ook met bypass leverbaar)

**Geschikt voor het tijdelijk afsluiten van buisleidingen en
huisaansluitingen**

Deze serie is leverbaar met een spansleutel of vleugelmoer (met of zonder bypass)

**Constructie: t/m. DN 350 drukplaten van
aluminium; 1 spindel met vleugelmoer.
Vanaf DN 400 drukplaten van gecoat
plaatstaal, de rubberringen zijn standaard
van natuurrubber. Rubberkwaliteit
“perbunaan” is als optie verkrijgbaar.**



Buisstop DN 150 met spansleutel en
twee rubber afdichtringen

**Spannen van de rubberringen door
spansleutel of met vleugelmoer;
Vleugelmoermodellen zijn tevens met
bypass verkrijgbaar**



Buisstop DN 150 met vleugelmoer,
bypass en twee rubber afdichtringen

**Gebruik: Na het plaatsen van de buisstop in de af te sluiten leiding
worden de rubberringen door aandraaien van de spindel met een
spansleutel of met de vleugelmoer samengeperst en sluiten deze de
leiding af.**

Buisstoppen (mechanisch) hoogwaardige uitvoering DN 14 t/m. DN 500

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) met twee rubberringen en spansleutel

Art. nr.	Afmeting
0330 00 01	DN 14
0330 00 03	DN 20
0330 00 05	DN 25
0330 00 07	DN 30
0330 00 09	DN 40
0330 00 11	DN 50
0330 00 13	DN 60
0330 00 15	DN 65
0330 00 17	DN 70
0330 00 19	DN 75
0330 00 21	DN 80
0330 00 23	DN 90
0330 00 25	DN 100
0330 00 27	DN 110
0330 00 29	DN 125
0330 00 31	DN 130
0330 00 33	DN 140
0330 00 35	DN 150
0330 00 37	DN 160
0330 00 39	DN 175
0330 00 41	DN 190
0330 00 43	DN 200
0330 00 45	DN 210
0330 00 47	DN 225
0330 00 49	DN 235
0330 00 51	DN 250
0330 00 53	DN 260
0330 00 55	DN 300
0330 00 57	DN 310
0330 00 59	DN 350
0330 00 61	DN 400
0330 00 63	DN 450
0330 00 64	DN 500

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) met twee rubberringen en vleugelmoer

Art. nr.	Afmeting
0340 0 01	DN 14
0340 0 02	DN 20
0340 0 03	DN 25
0340 0 04	DN 30
0340 0 05	DN 40
0340 0 06	DN 50
0340 0 07	DN 60
0340 0 08	DN 65
0340 0 09	DN 70
0340 0 10	DN 75
0340 0 11	DN 80
0340 0 12	DN 90
0340 0 13	DN 100
0340 0 14	DN 110
0340 0 15	DN 125
0340 0 16	DN 130
0340 0 17	DN 140
0340 0 18	DN 150
0340 0 19	DN 160
0340 0 20	DN 175

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) met twee rubberringen en vleugelmoer

Art. nr.	Afmeting
0340 0 21	DN 190
0340 0 22	DN 200
0340 0 23	DN 210
0340 0 24	DN 225
0340 0 25	DN 235
0340 0 26	DN 250
0340 0 27	DN 260
0340 0 28	DN 300
0340 0 29	DN 310
0340 0 30	DN 350
0340 0 31	DN 400
0340 0 32	DN 450
0340 0 33	DN 500

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) met twee rubberringen en vleugelmoer, bypass en kogelkraan / afsluiter


Art. nr.	Bypass	Afmeting
0340 2 01	1/4"	DN 30
0340 2 02	1/4"	DN 40
0340 2 03	1/4"	DN 50
0340 2 04	1/4"	DN 60
0340 2 05	1/4"	DN 65
0340 2 06	1/4"	DN 70
0340 2 07	1/4"	DN 75
0340 3 01	3/4"	DN 80
0340 3 02	3/4"	DN 90
0340 3 03	3/4"	DN 100
0340 3 04	3/4"	DN 110
0340 3 05	3/4"	DN 125
0340 3 06	3/4"	DN 130
0340 3 07	3/4"	DN 140
0340 3 08	3/4"	DN 150
0340 3 09	3/4"	DN 160
0340 3 10	3/4"	DN 175
0340 3 11	3/4"	DN 190
0340 3 12	3/4"	DN 200
0340 3 13	3/4"	DN 210
0340 3 14	3/4"	DN 225
0340 3 15	3/4"	DN 235
0340 4 01	1"	DN 80
0340 4 02	1"	DN 90
0340 4 03	1"	DN 100
0340 4 04	1"	DN 110
0340 4 05	1"	DN 125
0340 4 06	1"	DN 130
0340 4 07	1"	DN 140
0340 4 08	1"	DN 150
0340 4 09	1"	DN 160
0340 4 10	1"	DN 175
0340 4 11	1"	DN 190
0340 4 12	1"	DN 200
0340 4 13	1"	DN 210
0340 4 14	1"	DN 225
0340 4 15	1"	DN 235
0340 5 01	1 1/4"	DN 250
0340 5 02	1 1/4"	DN 260
0340 5 03	1 1/4"	DN 300
0340 5 04	1 1/4"	DN 310
0340 5 05	1 1/4"	DN 350
0340 5 06	1 1/4"	DN 400
0340 6 01	2"	DN 350
0340 6 02	2"	DN 400
0340 6 03	2"	DN 450
0340 6 04	2"	DN 500



Buisstoppen
(mechanisch) hoogwaardige uitvoering
met drie rubber dichtringen
DN 80 t/m. DN 500 (standaard met bypass)

**Geschikt voor het tijdelijk afsluiten van buisleidingen en
huisaansluitingen**


**Constructie: t/m. DN 350 drukplaten van
aluminium; 1 spindel met vleugelmoer.
Vanaf DN 400 drukplaten van gecoat
plaatstaal, de rubberringen zijn
standaard van natuurrubber.
Rubberkwaliteit “perbunaan” is als optie
verkrijgbaar.**

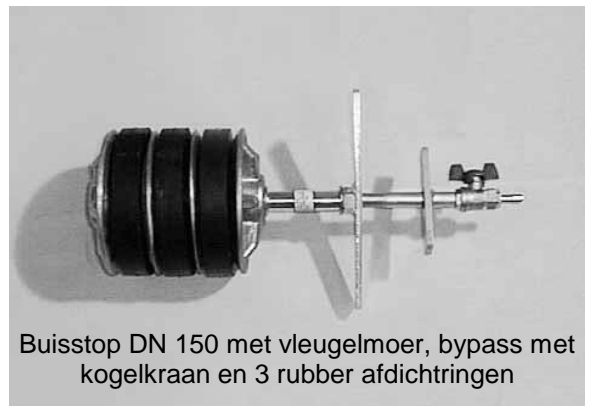

Buisstop DN 150 met vleugelmoer, bypass met kogelkraan en 3 rubber afdichtringen

**Spannen van de rubberringen door spansleutel of met vleugelmoer;
Standaard voorzien van bypass met kogelkraan**

**Deze serie is tevens leverbaar in DN 14
t/m. DN 500 met twee dichtringen en
een verlengde spindel van 600 mm of
1000 mm**

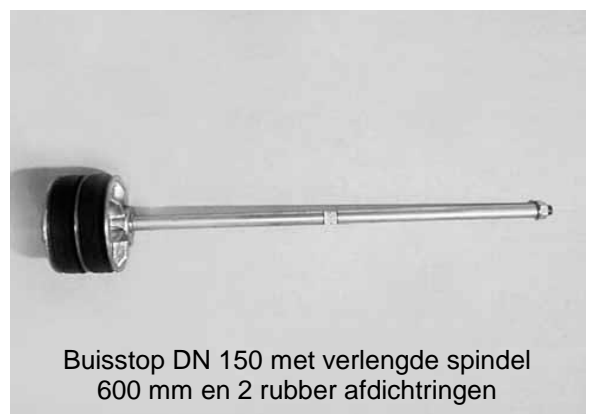

Buisstop DN 150 met verlengde spindel 600 mm en 2 rubber afdichtringen

**Gebruik: Na het plaatsen van de buisstop in de af te sluiten leiding
worden de rubberringen door aandraaien van de spindel met een
spansleutel of met de vleugelmoer samengeperst en sluiten deze de
leiding af.**

Buisstoppen (mechanisch) hoogwaardige uitvoering

**Buisstoppen en einddoppen
(mechanisch) met drie rubberringen,
vleugelmoer en bypass met kogelkraan**

Art. nr.	Afmeting
0310 0 01	DN 80
0310 0 02	DN 90
0310 0 03	DN 100
0310 0 04	DN 110
0310 0 05	DN 125
0310 0 06	DN 140
0310 0 07	DN 150
0310 0 08	DN 160
0310 0 09	DN 175
0310 0 10	DN 190
0310 0 11	DN 200
0310 0 12	DN 210
0310 0 13	DN 225
0310 0 14	DN 235
0310 0 15	DN 250
0310 0 16	DN 260
0310 0 17	DN 300
0310 0 18	DN 310
0310 0 19	DN 350
0310 0 20	DN 400
0310 0 21	DN 450
0310 0 22	DN 500



Buisstoppen
(mechanisch) hoge druk uitvoering
DN 14 t/m. DN 800 (met bypass)

Geschikt voor het tijdelijk afsluiten van buisleidingen onder hoge druk.

Type 1 tot max. 16 bar (DN80):
Twee rubber dichtringen tussen aluminium drukplaten met dikwandige draadspindel en stutplaat.

Type 2 tot max. 40 bar (DN80)
Twee rubber dichtringen tussen stalen drukplaten met dikwandige draadspindel, axiaal drukkogellager en stutplaat.

Type 3 tot max. 100 bar (DN80)
Een extra brede rubber dichtring.
Geheel van staal uitgevoerd met dikwandige draadspindel, axiaal drukkogellager en stutplaat.



Serie tot max. 16 bar



Serie tot max. 100 bar

Deze buisstoppen zijn standaard uitgevoerd met bypass en kogelkraan / afsluiter.

Let op! Naar mate de buisdiameter toeneemt, wordt de toegelaten druk kleiner. Exacte drukgegevens kunt u bij ons aanvragen.

Gebruik: Na het plaatsen van de buisstop in de af te sluiten leiding wordt de rubberring door aandraaien van de spindel samengeperst en sluit deze de leiding af. Een geschikt afsteunpunt moet ter plaatse aanwezig zijn.

Buisstoppen (mechanisch) hoge druk uitvoering DN 14 t/m. DN 800 (met bypass)

Buisstoppen (mechanisch) Hoge druk uitvoering type 1

Art. nr.	Afmeting
0350 0 02	DN 14
0350 0 03	DN 20
0350 0 04	DN 25
0350 0 05	DN 30
0350 0 06	DN 35
0350 0 07	DN 40
0350 0 08	DN 50
0350 0 09	DN 60
0350 0 10	DN 65
0350 0 11	DN 70
0350 0 12	DN 75
0350 0 13	DN 80
0350 0 14	DN 90
0350 0 15	DN 100
0350 0 16	DN 110
0350 0 17	DN 125
0350 0 18	DN 140
0350 0 19	DN 150
0350 0 20	DN 160
0350 0 21	DN 175
0350 0 22	DN 190
0350 0 23	DN 200
0350 0 24	DN 210
0350 0 25	DN 225
0350 0 26	DN 235
0350 0 27	DN 250
0350 0 28	DN 260
0350 0 29	DN 300
0350 0 30	DN 310
0350 0 31	DN 350
0350 0 32	DN 400
0350 0 33	DN 450
0350 0 34	DN 500

Buisstoppen (mechanisch) Hoge druk uitvoering type 2

Art. nr.	Afmeting
0355 0 01	DN 80
0355 0 02	DN 90
0355 0 03	DN 100
0355 0 04	DN 110
0355 0 05	DN 125
0355 0 06	DN 140
0355 0 07	DN 150
0355 0 08	DN 160
0355 0 09	DN 175
0355 0 10	DN 190
0355 0 11	DN 200
0355 0 12	DN 210
0355 0 13	DN 225
0355 0 14	DN 250

Buisstoppen (mechanisch) Hoge druk uitvoering type 2

Art. nr.	Afmeting
0355 0 15	DN 260
0355 0 16	DN 275
0355 0 17	DN 300
0355 0 18	DN 310
0355 0 19	DN 350
0355 0 20	DN 400
0355 0 21	DN 450
0355 0 22	DN 500

Buisstoppen en einddoppen (mechanisch) Hoge druk uitvoering type 3

Art. nr.	Afmeting
0360 0 02	DN 14
0360 0 03	DN 20
0360 0 04	DN 25
0360 0 05	DN 30
0360 0 06	DN 35
0360 0 07	DN 40
0360 0 08	DN 50
0360 0 09	DN 60
0360 0 10	DN 65
0360 0 11	DN 70
0360 0 12	DN 75
0360 0 13	DN 80
0360 0 14	DN 90
0360 0 15	DN 100
0360 0 16	DN 110
0360 0 17	DN 125
0360 0 18	DN 140
0360 0 19	DN 150
0360 0 20	DN 160
0360 0 21	DN 175
0360 0 22	DN 190
0360 0 23	DN 200
0360 0 24	DN 210
0360 0 25	DN 225
0360 0 26	DN 250
0360 0 27	DN 260
0360 0 28	DN 275
0360 0 29	DN 300
0360 0 30	DN 310
0360 0 31	DN 350
0360 0 32	DN 400
0360 0 33	DN 450
0360 0 34	DN 500
0360 0 35	DN 600
0360 0 36	DN 700
0360 0 37	DN 800

Nylon buisstoppen (met doorlaat)



Art. nr.	Type	Omschrijving	Gebruik in buizen	
			druk	mm
770013	DN 13 (1/2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	12 - 15
770019	DN 19 (3/4")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	19 - 23
770025	DN 25 (1")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	25 - 30
770032	DN 32 (1 1/4")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	31 - 37
770038	DN 38 (1 1/2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	36 - 49
770050	DN 50 (2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	49 - 60
770063	DN 63 (2 1/2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	61 - 70
770075	DN 75 (3")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	73 - 84
770100	DN 100 (4")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	94 - 108
770125	DN 125 (5")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	120 - 136
770150	DN 150 (6")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	140 - 160

**Buisstop met vleugelmoer en afsluitkap. Metalen drukplaten.
Geschikt voor een tegendruk tot ca. 1,5 bar.**



Art. nr.	Type	Omschrijving	Gebruik in buizen	
			druk	mm
13930	DN 40 (1,5")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	38 - 50
77050	DN 50 (2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	48 - 62
77065	DN 65 (2 2/1")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	62 - 68
77075	DN 75 (3")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	72 - 87
77090	DN 90 (3 1/2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	88 - 94
77100	DN 100 (4")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	94 - 106
77115	DN 115 (4 1/2")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	114 - 130
77125	DN 125 (5")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	129 - 143
77150	DN 150 (6")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	145 - 163
77175	DN 175 (7")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	168 - 193
77200	DN 200 (8")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	190 - 221
77225	DN 225 (9")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	204 - 230
77250	DN 250 (10")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	235 - 260
77275	DN 275 (11")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	262 - 290
77300	DN 300 (12")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	285 - 310
77350	DN 350 (14")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	340 - 392
77375	DN 375 (15")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	355 - 385
77400	DN 400 (16")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	390 - 420
77425	DN 425 (17")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	420 - 450
77450	DN 450 (18")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	450 - 500
77500	DN 500 (20")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	485 - 520
77560	DN 560	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	530 - 576
77600	DN 600 (20")	Buisstop met 1 rubber dichtring	lage druk	590 - 628

Andere maten op aanvraag!