




Mobile Spindle Driver – Handymat

230V (110V / 48V / 42V / perslucht)

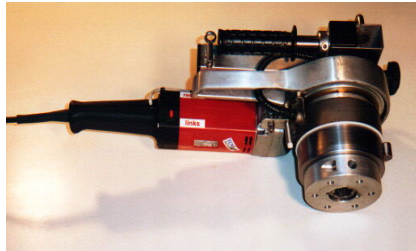

Technische gegevens 230V:

Behuizing	: Aluminium, RVS en ABS kunststof
Voltage	: 230V / 50Hz
Vermogen	: 1200 W
Beschermingsklasse	: II - dubbel geïsoleerd, IP 21, spatwaterdicht
Maximale draaimoment	: ca. 600 Nm
Omwentelingen	: 26 t/pm.
Transmissie	: Wormwiel transmissie met levenslange smering
Thermische beveiliging	: Ingebouwde thermische beveiliging, (groene knop op handvat)
Slipkoppeling	: Automatische hydraulische slipkoppeling
Draaimoment instelling	: Hydraulisch traploos regelbare draaimoment instelling (ook tijdens gebruik)
Drukmeter	: Manometer 0-12 bar
Draairichting	: Rechts- linksloop
Waarschuwingssignalen	: Pieptoon en rode LED bij hoge koppel
Omwentelingstelwerk	: 8-cijferig omwentelingstelwerk met LCD display, telt op en af, met reset knop,
Bedieningsschakelaars	: links/rechts schakelaar en 'dodemans' drukknop voor motor
Algemeen gebruik	: Veilige bediening, altijd draaimoment afsteunen via de stabilisatiesteunen
Adapteropname	: Twee RVS bevestigingspennen
Gewicht	: 15 kg

Andere motoren	- 110V uitvoering
	- 48V uitvoering
	- 42V uitvoering
	- Perslucht uitvoering

Opties	- Uitvoering met zwenkgreep T-model, + 1 kg
	- High speed / low torque uitvoering 40 t/min bij 138 Nm (vast)
	- Externe overbrenging 3,6 voor max. 1044 Nm bij 7,2 t/min, of voor 94 omwentelingen bij 136 Nm.
	- Voetframe stabilisatiesteunen (foto rechts)

Stabilisatiesteunen met T-bediening

